

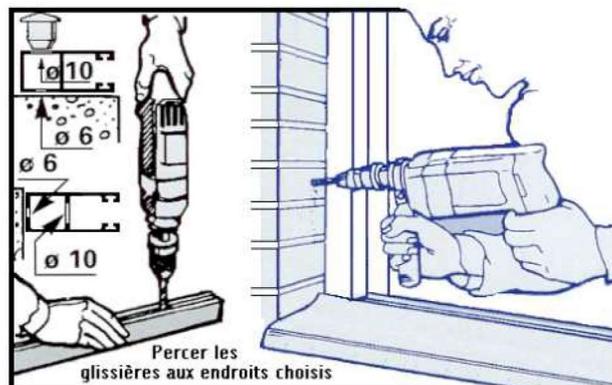
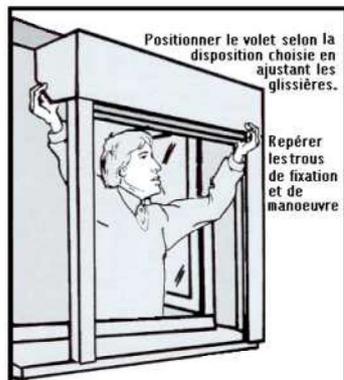
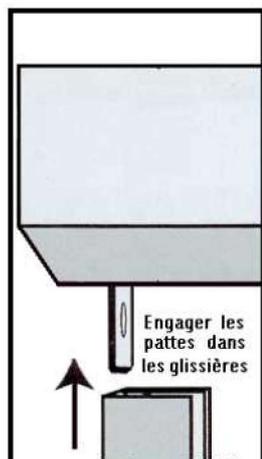
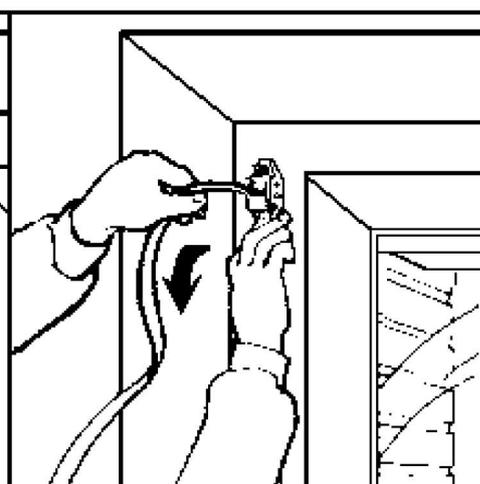


**VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B, C OU D**

**MANOEUVRE PAR SANGLE**

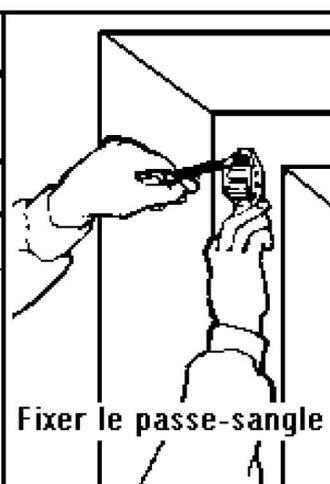

Votre volet possède une résistance thermique supérieure à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de réaliser un joint d'étanchéité

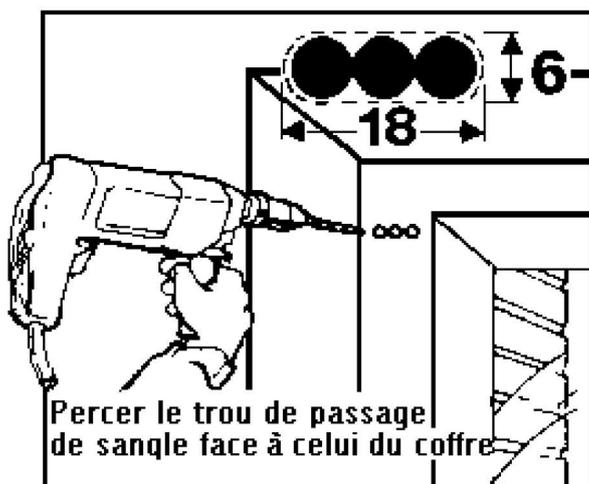

Montage de l'enrouleur de sangle :

